



Daglicht koekoek prefab koekoek Techcomlight - Lucernario S65


Eigenschappen

| | |
|------------------------|--|
| ➤ afdekking | raam met randrooster vast raam Techcomlight - Lucernario |
| breedte (mm) | 1500 |
| diepte (mm) | 650 |
| hoogte (mm) | 130 |
| kenmerkende grondstof | RVS |
| NL-SfB tabel 1 | 31.20 |
| serie | Lucernario |
| type | S65 |
| garantieperiode (jaar) | 7 |
| hoeveelheid | 1 |
| IFCClass | IFCBUILDINGELEMENTPROXY |
| merk | Techcomlight |
| STABU2 | 30.38.59 |

CAD-tekening

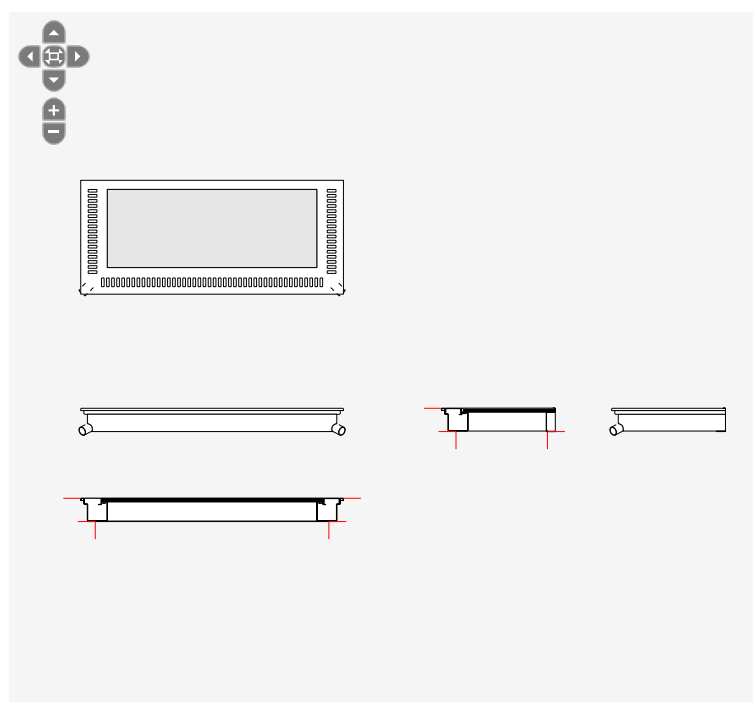

Foto's

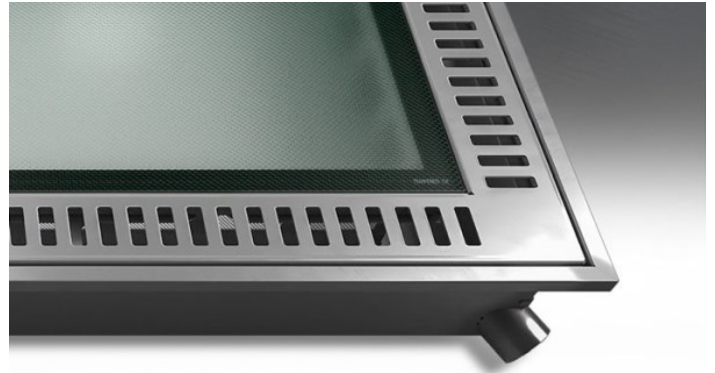

Vrije bestektekst

daglicht koekoek prefab koekoek Techcomlight - Lucernario S65

breedte: 1500 mm

diepte: 650 mm

garantieperiode: 7 jaar

hoogte: 130 mm

kenmerkende grondstof: RVS

merk: Techcomlight

serie: Lucernario

STABU2: 30.38.59

type: S65

Productbeschrijving

Lucernario ventilatie – lichtschacht afwerking

De traditionele koekoek opnieuw uitgevonden

De Lucernario kan worden toegepast bij de aanleg van een stoep of terras met daarin een koekoek. Ook ideaal voor toepassingen in de tuin of op prefab koekoeken van beton of kunststof. De Lucernario heeft een constructie van roestvrij staal met een hoog draagvermogen en is eenvoudig aan te passen aan verschillende situaties. Dankzij de afvoerbuizen aan de voorzijde kan regenwater worden afgevoerd naar het riool zodat de koekoek en de kelderramen schoon en droog blijven.

Hoe werkt het

Lucernario vangt het regenwater op in de goten onder de roosters, terwijl de koekoek ondertussen wordt geventileerd via de ventilatieroosters.

Deze ventilatieroosters zijn altijd open en zijn voorzien van gaas van metaal zodat vuil en insecten geen toegang hebben. De RVS roosters kunnen eenvoudig opgetild worden om de goten schoon te maken.

Waarom kiezen voor Lucernario

- daglicht: het onbreekbare glas heeft een satijnglazen afwerking wat zorgt voor een goede diffuse lichtspreading in de kelder. De antislip structuur zorgt ervoor dat krassen minder zichtbaar zijn.
- eenvoudige schoonhouden: vuil wordt verzameld in de goten die eenvoudig geopend kunnen worden. Geperforeerd gaas van metaal voorkomt dat vuil en insecten binnen kunnen komen.
- veiligheid: De toegepaste technieken maken de Lucernario veiliger dan de traditionele roosters, waardoor het risico op inbraak via de kelder wordt verkleind. Veiligheidscertificaat RC2 is van toepassing.

Materialen

Lucernario wordt standaard uitgevoerd in zijdeglanzend staal, waardoor er sprake is van een moderne maar niet al te opvallende uitstraling. Het onbreekbare glas speelt een belangrijke rol op het gebied van veiligheid: het zorgt voor natuurlijk licht en dankzij een antislip structuur R11 is de glasplaat volledig veilig om overheen te lopen.

Afmetingen

L65:

- product afmetingen: 65 x 190 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 44,6 x 159,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 45-57 x 160–174 cm

M65:

- product afmetingen: 65 x 170 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 44,6 x 139,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 45-57 x 140–154 cm

S65:

- product afmetingen: 65 x 150 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 44,6 x 119,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 45-57 x 120–134 cm

S85:

- product afmetingen: 85 x 150 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 64,6 x 119,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 65-77 x 120–134 cm

XS55:

- product afmetingen: 55 x 130 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 34,6 x 99,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 35-47 x 100–114 cm

XS85:

- product afmetingen: 85 x 130 x 13 cm
- lichtdoorlatend gedeelte: 64,6 x 99,6 cm
- afmeting sparing koekoek (moet liggen tussen): 65-67 x 100–114 cm